

Декларация за експлоатационни показатели № 0003
IZGRGL24

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта: **Полусухо-пресувани керамични плочки, водопоглъщаемост $E_b \leq 0,5\%$, глазирани**

Реакция на огън	A1 _{FL}
Сила на разрушаване	
	Дебелини $\geq 7,5$ mm > 1300 N
	Дебелини < 7,5 mm > 700 N
Якост на сцепление / адхезия за:	
- цементови лепила, тип C2:	$\geq 0,5$ N/mm ²
Термична устойчивост	Издържа
Тактилност	NPD
Дълготрайност за:	
- вътрешна употреба	Издържа
- външна употреба:	Издържа
мразоустойчивост	
Устойчивост на хлъзгане	Виж таблица

2. Предвидена употреба: **Външни и вътрешни подови и стенни покрития**

3. Производител: **Изида-1894 ЕООД**, ул. Славянска 5, гр. София 1000,
България www.izida.eu

4. Система(и) за AVCP: **Система 4**


5. Хармонизиран стандарт: **EN 14411:2016**

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Експлоатационният показател на продукта, посочен по-горе, съответства на декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) N° 305/2011 изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Спас Тошев Шоцков

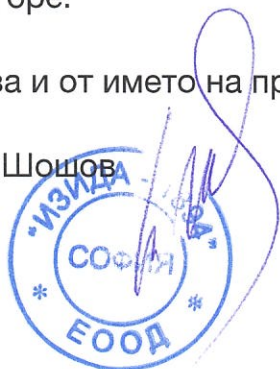

гр. София, 12.02.2024

